



流し元 x 2

プルレス色温度切替タイプ
高気密Se形

色温度を簡単切替え 楽調
●壁スイッチで簡単に暖白色と電球色の切替えができます。
●指一本！プルレス操作で、用途に合わせたシーンに切替えできます。

2700K 暖白色
5000K 電球色

LED 2700K-Ra83 電球色 5000K-Ra83
DDL-4479 FWDS
¥8,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 620lm 消費電力 8W

LED LED 8W
白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg ●14VA
●換気天井にも使用可能(55まで)
●換気パネル付
●色温度切替機能付(2700K-5000K)
●調光可能(1%~100%) ●AC100V
●壁スイッチで色温度のみ切替可能
●調光器別売
(DP-37164ED8-34072D8~50S)
●光源寿命50,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●シーンコントローラーは使用できません。
●温度保護機能付

勝手口

人感センサー

非調光 ON/OFFタイプ

電球色 2700K-Ra80
DWP-39654 YDS
¥17,800(税抜) (ランプ付)
定格光束 360lm 消費電力 5.6W

LED 電球 4.9W(E26)
白熱灯60W相当
●プラスチックカバー塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ120 高さ150 埋込深80mm 0.7kg ●11VA
●点灯保持時間60秒 ●AC100V
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

階段

人感センサー ON/OFFタイプ I

必要な時だけ点灯。
人感センサー「ON/OFFタイプI」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード
暗くなる時 ON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。
人が近づくと100%点灯状態に。消灯状態まで待機。
人が遠くなる時 暗くなり、消灯状態まで待機。

Onタイマーモード・Offタイマーモード
暗くなる時 Onタイマーモードが作動。100%点灯状態で待機。
タイマー設定時間中は100%点灯状態を維持。
タイマーが満了(10分間)経過。タイマーが作動。消灯状態まで待機。
人が近づくと100%点灯状態に。On/OFFモードに自動切替。

電球色 2700K-Ra83
DBK-38243 YEDS
¥12,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 420lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当
●鋼板 黒塗装 ●アクリル 乳白(半加工)
●径φ80 高さ65mm 0.3kg ●11VA
●上下両面点灯 ●AC100V
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

足元灯 x 2

自動点滅器

自動点滅器付足元灯
機能
自動消灯で消し忘れなし。
明るさに反応して自動で点灯・消灯します。
消し忘れによる電気の無駄がなく経済的です。

暗くなると点灯 明るくなると消灯

電球色 2700K-Ra70
DBK-36713 DS
¥3,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 2.5lm 消費電力 0.1w

LED LED 0.1W
●プラスチック 白
●径70 高さ120 埋込深30 出8mm 0.1kg ●1VA
●1層用スイッチボックス(カバー付)に適合
●自動点滅器付(7分)
●コンパクト(質量1.5kg-15A)付
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
注)オフライト付スイッチは使用できません。

ポーチ

高気密Se形 人感センサー

連動マルチタイプ



ON/OFFモード
暗くなる時 ON/OFFモードが作動。100%点灯状態に。
人が近づくと100%点灯状態に。消灯状態まで待機。
人が遠くなる時 暗くなり、消灯状態まで待機。

調光モード
暗くなる時 調光モードが作動。ほんのり点灯状態で待機。
人が近づくと100%点灯状態に。消灯状態まで待機。
人が遠くなる時 暗くなり、ほんのり点灯状態で待機。

Onタイマーモード
暗くなる時 Onタイマーモードが作動。100%点灯状態で待機。
タイマー設定時間中は100%点灯状態を維持。
タイマーが満了(10分間)経過。タイマーが作動。消灯状態まで待機。
人が近づくと100%点灯状態に。On/OFFモードに自動切替。

電球色 2700K-Ra83
DDL-4496 YBDS
¥16,800(税抜) (LED内蔵)
定格光束 360lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg ●14VA
●換気天井にも使用可能(55まで)
●換気パネル付 ●AC100V
●調光器別売
LED調光器タイプ60VAまで
LED調光器タイプ不可
●光源寿命50,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可
●温度保護機能付

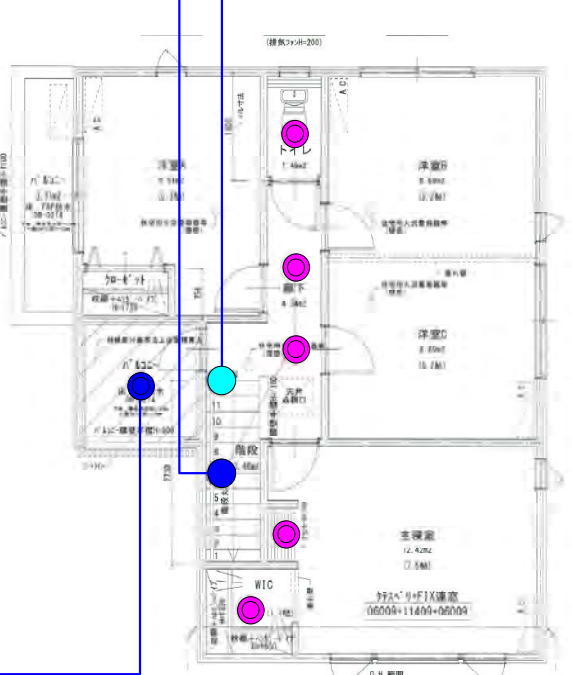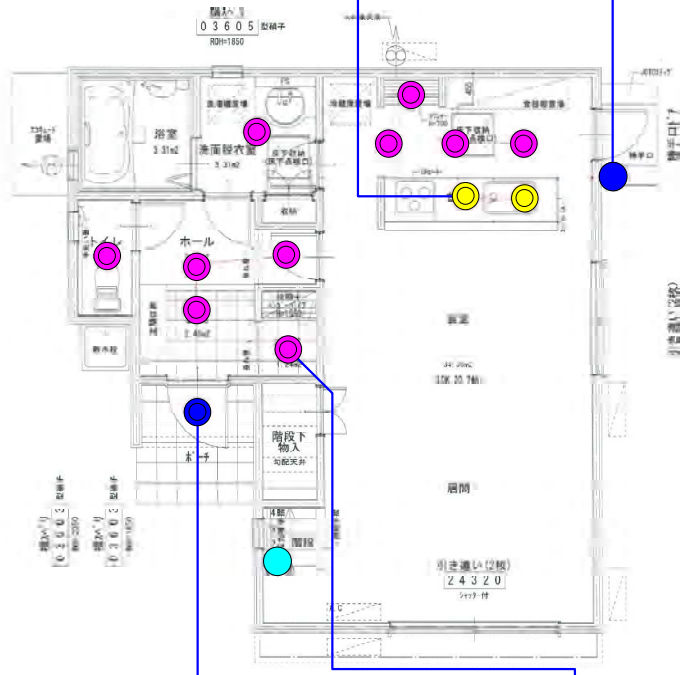

シューズクローク・他 x 15

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5102 YWDS
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ●BVA
●換気天井にも使用可能(55まで)
●換気パネル付 ●AC100V
●光源寿命40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可
●防犯形
●温度保護機能付

バルコニー

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5102 YBDS
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 370lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ●BVA
●換気天井にも使用可能(55まで)
●換気パネル付 ●AC100V
●光源寿命40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可
●防犯形
●温度保護機能付

バルコニー

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5102 YBDS
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 370lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ●BVA
●換気天井にも使用可能(55まで)
●換気パネル付 ●AC100V
●光源寿命40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可
●防犯形
●温度保護機能付

バルコニー

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5102 YBDS
¥3,300(税抜) (LED内蔵)
定格光束 370lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ●BVA
●換気天井にも使用可能(55まで)
●換気パネル付 ●AC100V
●光源寿命40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可
●防犯形
●温度保護機能付



シーンに合わせて 楽調

ブルレス色温度切替調光タイプ
ダウンライト

昼白色と電球色をスイッチ切替え
ブルレススイッチで昼白色(5000K)と
電球色(2700K)を切り替え可能。
明るさは100%~1%の範囲で自在に調節できます。

色温度切替・調光イメージ

明るさ調節
グリップ

LED専用調光器

ダイニング



簡易取付式ダクトレール
DP-35830 DS
¥17,800(税抜)

- 調光アルミ型材 白塗装
- 巾170 長1605 高さ65mm 1.7kg
- ダクトレールスライド両側各300mmまで可能
- LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
- 調光専用調光器5kgまで
- 電圧切替AC100V
- スポットライト取付時のみ斜天井への取付可能(45°まで)
- 片側のみ取付の場合は2kgまでです。
- 300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

ダイニング x3



電球 2700K-Ra82
DPN-39934 YDS
¥19,800(税抜)

- LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
- 調光専用調光器5kgまで
- 電圧切替AC100V
- スポットライト取付時のみ斜天井への取付可能(45°まで)
- 片側のみ取付の場合は2kgまでです。
- 300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

リビング x6調光器



電球 2700K-Ra83 電球 5000K-Ra83
DDL-4479 FWDS
¥8,800(税抜)

- LED LED 8W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- 球径φ111 高さφ100 高さ深60mm 0.4kg
- ガラス 透明(内装タイプ)
- 調光専用調光器5kgまで
- 電圧切替AC100V
- スポットライト取付時のみ斜天井への取付可能(45°まで)
- 片側のみ取付の場合は2kgまでです。
- 300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

LED専用調光器 300VA用
DP-37154 EDS
¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 幅込穴51×71 幅込深30 出20mm
- LED専用
- 容量300VA
- 3路オプティミズ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

