

流し元 x 2

フルレス色温度切替タイプ  
高気密Se形

色温度を簡単切替え 楽調  
● 壁スイッチで簡単に昼白色と電球色の切替えができます。  
● 指一本! フルレス操作で、用途に合わせたシーンに切替えができます。

電球色 2700K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

**DDL-4479 FWDS**  
¥8,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 620lm 消費電力 8W

LED LED 8W  
白熱灯100W相当  
● アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル乳白(マット)  
● 径φ111 高さ穴φ100 高さ穴80mm 0.4kg ● 14VA  
● 結露防止にも使用可能(15分まで)  
● 拡散パネル付  
● 色温度切替機能付(2700K-5000K)  
● 調光可能(1%~100%) ● AC100V  
● 壁スイッチで色温度の切替可能  
● 調光機能付  
(DP-37104EDS-39072DR-GDS)  
● 光源寿命50,000時間  
● 取付可能天井厚5~25mm  
● シーンコントローラーは使用できません  
● 温度保護機能付



トイレ・他 x 13

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-5102 YWDS**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W  
白熱灯60W相当  
● アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル乳白(マット)  
● 径φ111 高さ穴φ100 高さ穴78mm 0.4kg  
● 9VA  
● 結露防止にも使用可能(10分まで)  
● 拡散パネル付 ● AC100V  
● 光源寿命40,000時間  
● 取付可能天井厚5~25mm  
● 調光器併用不可  
● 温度保護機能付

玄関 x 2

非調光

電球色 2700K-Ra82

**DBK-37773 DS**  
¥15,500(税抜) (ランプ付)

定格光束 290lm 消費電力 4.2W

LED電球 4.2W(E17)  
白熱灯60W相当  
● プラスチック 白  
● 径φ120 高さ25mm 0.6kg ● 7VA  
● 調光器 ● AC100V  
● 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可 ● 温度不可

スイッチオンで瞬時点灯

寒さにも強い  
寒い場所でもスイッチONとともに瞬時に明るくなるLED。蛍光灯のデメリットである「明るくなるまで時間がかかる」「寒い場所では明るくならない」といった不便さをLEDは解消します。

こんな場所におすすめです!

玄関 廊下 トイレ 階段

足元灯 x 2

自動点滅器

非調光

電球色 2700K-Ra70

**DBK-36713 DS**  
¥3,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 2.5lm 消費電力 0.1W

LED LED 0.1W

● プラスチック 白  
● 径φ70 高さ20mm 高さ穴30mm 0.1kg ● 1VA  
● 1個明スイッチボックス(カバー付)に適合  
● 自動点滅機能付(7分)  
● コンセント(標準1.5kW-15A)付  
● AC100V ● 光源寿命40,000時間  
● 調光器併用不可  
● オフライン付スイッチは使用できません ● 温度不可

自動点滅器付足元灯

自動消灯で消し忘れなし  
明るさに反応して自動で点灯・消灯します。消し忘れによる電気代の無駄がなく経済的です。

暗くなると点灯 明るくなると消灯

階段



非調光

電球色 2700K-Ra83

**DBK-38243 YEDS**  
¥12,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W  
白熱灯60W相当  
● 鋼板 白塗装 ● アクリル乳白(半加工)  
● 径φ80 高さ85mm 0.3kg ● 11VA  
● 上下両面発光 ● AC100V  
● 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可 ● 温度不可

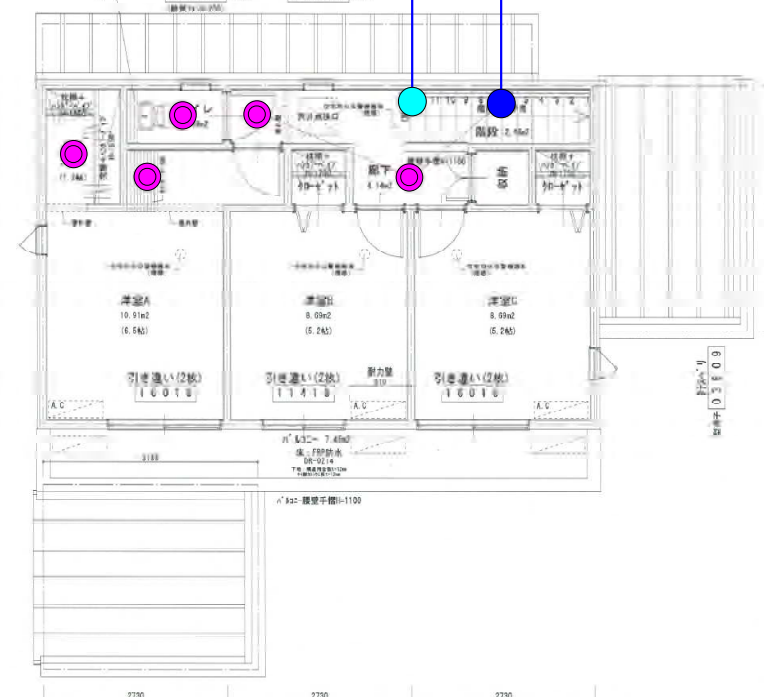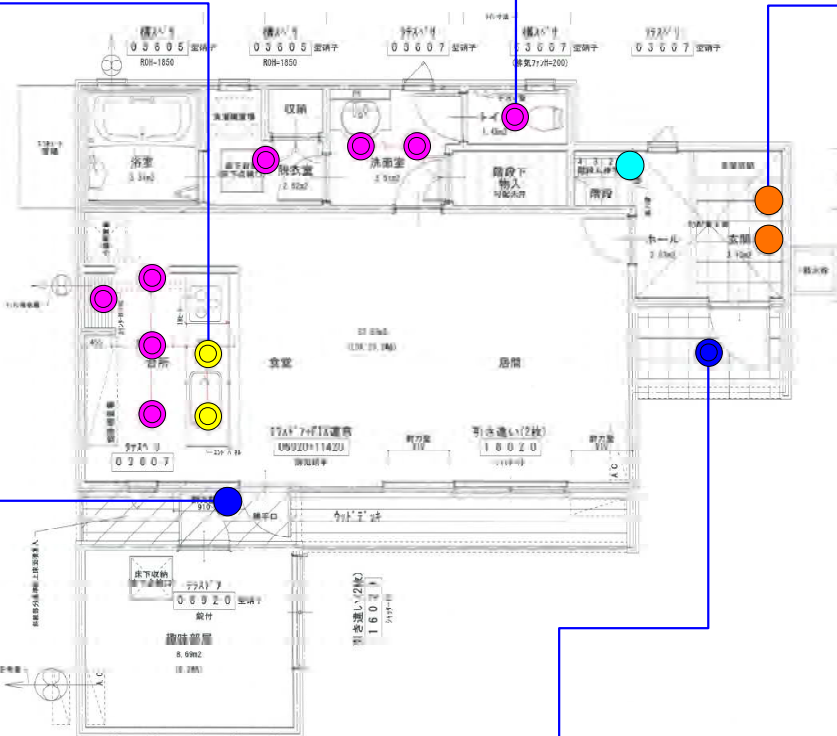

勝手口

人感センサー

ON/OFFタイプ

非調光

電球色 2700K-Ra80

**DWP-39654 YDS**  
¥11,800(税抜) (ランプ付)

定格光束 360lm 消費電力 5.6W

LED電球 4.9W(E26)  
白熱灯76W相当  
● プラスチック シルバー塗装 ● アクリル乳白(マット)  
● 径φ130 高さ150 高さ穴165mm 0.7kg ● 11VA  
● 点灯遅延時間60秒 (調光器)  
● 点灯遅延時間60秒 ● AC100V  
● 光源寿命40,000時間 ● 調光器併用不可 ● 温度不可

人感センサー ON/OFFタイプ I

必要な時だけ点灯。  
人感センサー「ON/OFFタイプI」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

暗くなるとON/OFFモードが作動。点灯状態で待機。  
人が近づくと100%点灯状態に。  
人がいなくなると暗くなり、点灯状態が待機。

8hタイマーモード・Onタイマーモード

暗くなるとON/OFFモードが作動。100%点灯状態に。  
タイマー設定時間中は100%点灯状態が維持。  
タイマー設定時間(8時間)経過。タイマーが作動し、ON/OFFモードに自動切替。  
人が近づくと100%点灯状態に。  
人がいなくなると暗くなり、100%点灯状態が待機。

ポーチ

高気密Se形  
人感センサー

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-4496 YBDS**  
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 360lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W  
白熱灯60W相当  
● アルミダイカスト 黒塗装 ● アクリル乳白(マット)  
● 径φ111 高さ穴φ100 高さ穴80mm 0.5kg ● 14VA  
● 点灯遅延時間60秒(4分切)  
● 点灯遅延時間1分  
● 拡散パネル付 ● AC100V  
● 送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで  
● LED調光タイプ不可  
● 壁スイッチ付 白熱灯160Wまで  
● 光源寿命50,000時間  
● 取付可能天井厚5~25mm  
● 調光器併用不可  
● 温度保護機能付

人感センサー 連動マルチタイプ

人感センサー「連動マルチタイプ」と連続すれば、センサー機能の無い照明器具も連動して自動で点灯消灯。目的に合わせて3つのモードが使い分けられるセンサーです。

ON/OFFモード

暗くなるとON/OFFモードが作動。点灯状態で待機。  
人が近づくとゆっくり明るくなり、100%点灯状態に。  
人がいなくなるとゆっくり明るくなり、ほんのり点灯状態で待機。

調光モード

暗くなると調光モードが作動。ほんのり点灯状態で待機。  
人が近づくとゆっくり明るくなり、100%点灯状態に。  
人がいなくなるとゆっくり明るくなり、ほんのり点灯状態で待機。

8hタイマーモード

暗くなると8hタイマーモードが作動。ほんのり点灯状態で待機。  
タイマー設定時間中はゆっくり明るくなり、100%点灯状態に。  
タイマー設定時間(8時間)経過。タイマーが作動し、ON/OFFモードに自動切替。  
人が近づくとゆっくり明るくなり、100%点灯状態に。  
人がいなくなるとゆっくり明るくなり、100%点灯状態で待機。

